












Typ / Type	Bild / Picture	Material / Material	Seite / Page
DAE Polyamid + Edelstahl <i>PBE Polyamide + Edelstahl</i>		Polyamid 6 Edelstahl (1.4305/1.4404) <i>Polyamide 6 Stainless Steel (303/316L)</i>	60
DAE Kunststoff 2. Generation <i>PBE Plastic 2nd Generation</i>		Polyamid 6 <i>Polyamide 6</i>	61
UL-DAE Kunststoff + Metall <i>UL-PBE Plastic + Metal</i>		Polyamid 6 Edelstahl (1.4305/1.4404) <i>Polyamide 66 Stainless Steel (303/316L)</i>	62
Snap-DAE <i>Snap-PBE</i>		Polyamid 6 <i>Polyamide 6</i>	63
DAE Kunststoff + Metall M 40 <i>PBE Plastic + Metal M 40</i>		Polyamid 6 Edelstahl (1.4305/1.4404) <i>Polyamide 6 Stainless Steel (303/316L)</i>	64
DAE Edelstahl Ex eb <i>PBE Stainless Steel Ex eb</i>		Edelstahl (1.4305/1.4404) <i>Stainless Steel (303/316L)</i>	65
Einsteck-DAE <i>Plug-In-PBE</i>		Polyamid 6 <i>Polyamide 6</i>	66
Druckausgleichverschraubung <i>Pressure Balance Cable Gland</i>		Polyamid 6 Messing, vernickelt <i>Polyamide 6 Nickel Plated Brass</i>	67
Mini-Entwässerungsstutzen <i>Mini Drain Plug</i>		Polyamid 6 <i>Polyamide 6</i>	68
Entlüftungs- und Entwässerungsstutzen Ex eb <i>Breather-Drainer Ex eb</i>		Messing, vernickelt / <i>Nickel Plated Brass</i> Messing / <i>Brass</i> Edelstahl / <i>Stainless Steel</i> Aluminium / <i>Aluminium</i> Polyamid glasfaserverstärkt / <i>Glas fibred Nylon</i>	69
Entlüftungs- und Entwässerungsstutzen Ex eb / Ex db <i>Breather-Drainer Ex eb / Ex db</i>		Messing, vernickelt / <i>Nickel Plated Brass</i> Messing / <i>Brass</i> Edelstahl / <i>Stainless Steel</i> Aluminium / <i>Aluminium</i> Polyamid glasfaserverstärkt / <i>Glas fibred Nylon</i>	70

<b>Material</b>	Polyamid 6 Edelstahl (1.4305/1.4404)
<b>Membran</b>	Acryl-CoPolymer
<b>Flachdichtung</b>	Perbunan - bei Polyamid
<b>O-Ring</b>	Perbunan - bei Edelstahl
<b>Einsatztemperatur</b>	Polyamid: -20°C bis +100°C Edelstahl: -40°C bis +105°C
<b>Gewinde</b>	Metrisch nach EN 60423 (weitere auf Anfrage)
<b>Schutzart</b>	IP66 / IP68 / IP69k
<b>Hinweis</b>	Zur Vermeidung von Kondenswasser in hoch abgedichten Gehäusen.



<b>Material</b>	Polyamide 6 Stainless Steel (303/316L)
<b>Membrane</b>	Acryl-CoPolymer
<b>Flat Sealing Washer</b>	Perbunan - at Polyamide
<b>O-Ring</b>	Perbunan - at Stainless Steel
<b>Operating Temperature</b>	Polyamide: -20°C to +100°C Stainless Steel: -40°C to +105°C
<b>Thread</b>	Metric acc. to EN 60423 (Further on Request)
<b>Protection Class</b>	IP66 / IP68 / IP69k
<b>Note</b>	To avoid water condensation in highly sealed enclosures.

Zulassungen / Approvals



Artikel Article	Membrantyp Membrane Type	Luftdurchlass Air Flow  ΔP= 70 mbar l/h (mind.)	Gewinde Entry Thread		L (mm)	H (mm)	D (mm)	VPE PU
<b>Polyamid / Polyamide</b>								
RAL7035	ähnlich RAL9005							
11087112	13087112	S	M 12x1.0	17	6.6	7.6	18.5	lose / loose
11086512	13086512	S	M 12x1.5	17	6.0	7.6	18.5	lose / loose
11087512	13087512	S	M 12x1.5	17	10.0	7.6	18.5	lose / loose
<b>Edelstahl 1.4305 / Stainless Steel 303</b>								
90000512	-	S	M12x1.5	17	10.0	11.0	18.8	lose / loose
90000514	-	S	M12x1.5	17	6.0	11.0	18.8	lose / loose
<b>Edelstahl 1.4404 / Stainless Steel 316L</b>								
90001512	-	S	M12x1.5	17	10.0	11.0	18.8	lose / loose
900015140	-	S	M12x1.5	17	6.0	11.0	18.8	lose / loose

Funktionsvideo unter [www.rst.eu](http://www.rst.eu) / Video offering detailed information under [www.rst.eu](http://www.rst.eu).

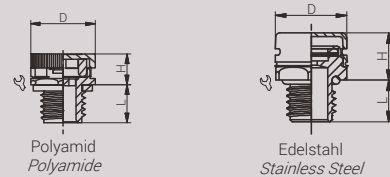




**Material** Polyamid 6  
**Membran** Acryl-CoPolymer  
**O-Ring** Perbunan  
**Einsatztemperatur** -20°C bis +100°C  
**Gewinde** Metrisch nach EN 60423  
**Schutzart** IP66 / IP68 / IP69k  
**Hinweis** Zur Vermeidung von Kondenswasser in hoch abgedichten Gehäusen. Lieferung inkl. spezieller Gegenmutter.


**Material** Polyamide 6  
**Membrane** Acryl-CoPolymer  
**O-Ring** Perbunan  
**Operating Temperature** -20°C to +100°C  
**Thread** Metric acc. to EN 60423  
**Protection Class** IP66 / IP68 / IP69k  
**Note** To avoid water condensation in highly sealed enclosures. Supplied incl. special locknut.

Zulassungen / Approvals



Artikel Article			Membran- typ Membrane Type	Luftdurchlass Air Flow $\Delta P=70$ mbar l/h (mind.)	Gewinde Entry Thread		L (mm)	H (mm)	D (mm)	VPE PU
RAL7035	RAL7001	RAL9005								
11087506G2	12087506G2	13087506G2	M	15	M 6x0.75	10	10.0	6.15	6.0	lose / loose
11087508G2	12087508G2	13087508G2	M	21	M 8x1.00	12	10.0	6.15	8.0	lose / loose

Funktionsvideo unter [www.rst.eu](http://www.rst.eu). / Video offering detailed information under [www.rst.eu](http://www.rst.eu).



<b>Material</b>	Polyamid 66 Edelstahl 1.4305
<b>Membran</b>	Acryl-CoPolymer
<b>O-Ring</b>	Perbunan
<b>Einsatztemperatur</b>	Polyamid: -20°C bis +100°C Edelstahl: -40°C bis +105°C
<b>Gewinde</b>	Metrisch nach EN 60423
<b>Schutzart</b>	M 12x1.5: IP66 / IP67 / IP69k M 40x1.5: IP66 / IP67
<b>Hinweis</b>	Zur Vermeidung von Kondenswasser in hoch abgedichten Gehäusen.


<b>Material</b>	Polyamide 66 Stainless Steel 303
<b>Membrane</b>	Acryl-CoPolymer
<b>O-Ring</b>	Perbunan
<b>Operating Temperature</b>	Polyamide: -20°C to +100°C Stainless Steel: -40°C to +105°C
<b>Thread</b>	Metric acc. to EN 60423
<b>Protection Class</b>	M 12x1.5: IP66 / IP67 / IP69k M 40x1.5: IP66 / IP67
<b>Note</b>	To avoid water condensation in highly sealed enclosures.

Zulassungen / Approvals



Artikel Article	Membrantyp Membrane Type	Luftdurchlass Air Flow $\Delta P = 70 \text{ mbar}$ l/h (mind.)	Gewinde Entry Thread		L (mm)	H (mm)	D (mm)	VPE PU	
<b>Polyamid 66 / Polyamide 66</b>									
RAL7035	ähnlich RAL9005								
11086512HLD	13086512HLD	H	M 12x1.5	17	6.0	7.6	18.5	lose / loose	
11087512HLD	13087512HLD	H	M 12x1.5	17	10.0	7.6	18.5	lose / loose	
11087540HLD*	13087540HLD*	H	M 40x1.5	-	18.0	15.5	55.3	lose / loose	
<b>Edelstahl 1.4305 / Stainless Steel 303</b>									
90000512HLD	-	H	M 12x1.5	17	10.0	11.0	18.8	lose / loose	
90000540HLD*	-	H	M 40x1.5	-	10.0	20.7	58.0	lose / loose	

Funktionsvideo unter [www.rst.eu](http://www.rst.eu). / Video offering detailed information under [www.rst.eu](http://www.rst.eu).  
 \* Lieferung inkl. Gegenmutter.  
 \* Supplied incl. locknut.

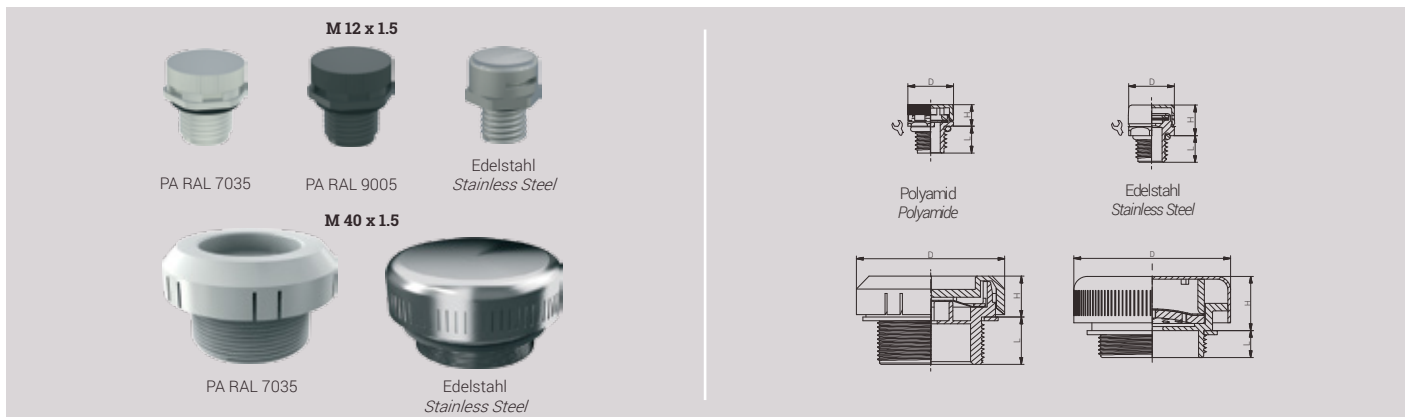

<b>Material</b>	Polyamid 6
<b>Membran</b>	Acryl-CoPolymer
<b>Flachdichtung</b>	Perbunan
<b>Einsatztemperatur</b>	-20°C bis +100°C
<b>Schutzart</b>	IP65
<b>Hinweis</b>	Zur Vermeidung von Kondenswasser in hoch abgedichten Gehäusen.


<b>Material</b>	<i>Polyamide 6</i>
<b>Membrane</b>	<i>Acryl-CoPolymer</i>
<b>Flat Sealing Washer</b>	<i>Perbunan</i>
<b>Operating Temperature</b>	<i>-20°C to +100°C</i>
<b>Protection Class</b>	<i>IP65</i>
<b>Note</b>	<i>To avoid water condensation in highly sealed enclosures.</i>

Zulassungen / Approvals



Artikel Article	Membrantyp Membrane Type	Luftdurchlass Air Flow $\Delta P = 70$ mbar l/h (mind.)	L (mm)	H (mm)	D (mm)	VPE PU
RAL7035	RAL9005					
11086012	13086012	S	16	7.5	9.2	17.0
						lose / loose

Funktionsvideo unter [www.rst.eu](http://www.rst.eu). / Video offering detailed information under [www.rst.eu](http://www.rst.eu).



<b>Material</b>	Polyamid 6 Edelstahl 1.4305
<b>Membran</b>	Acryl-CoPolymer
<b>Flachdichtung</b>	Perbunan - bei Polyamid
<b>O-Ring</b>	Perbunan - bei Edelstahl
<b>Einsatztemperatur</b>	Polyamid: -20°C bis +100°C Edelstahl: -40°C bis +105°C
<b>Gewinde</b>	Metrisch nach EN 60423
<b>Schutzart</b>	IP66 / IP67
<b>Hinweis</b>	Zur Vermeidung von Kondenswasser in hoch abgedichteten Gehäusen. Lieferung inkl. Gegenmutter.


<b>Material</b>	Polyamide 6 Stainless Steel 303
<b>Membrane</b>	Acryl-CoPolymer
<b>Flat Sealing Washer</b>	Perbunan - at Polyamide
<b>O-Ring</b>	Perbunan - at Stainless Steel
<b>Operating Temperature</b>	Polyamide: -20°C to +100°C Stainless Steel: -40°C to +105°C
<b>Thread</b>	Metric acc. to EN 60423
<b>Protection Class</b>	IP66 / IP67
<b>Note</b>	To avoid water condensation in highly sealed enclosures. Supplied incl. locknut.

Zulassungen / Approvals



Artikel Article	Membrantyp Membrane Type	Luftdurchlass Air Flow	Gewinde Entry Thread	L (mm)	H (mm)	D (mm)	VPE PU
<b>Polyamid 6 / Polyamide 6</b>							
RAL7035	ähnlich RAL9005						
<b>11087540</b>	<b>13087540</b>	H	M 40x1.5	18.0	15.5	55.3	lose / loose
<b>Edelstahl 1.4305 / Stainless Steel 303</b>							
<b>90000540</b>	-	H	M 40x1.5	10.0	20.7	58.0	lose / loose


Funktionsvideo unter [www.rst.eu](http://www.rst.eu). / Video offering detailed information under [www.rst.eu](http://www.rst.eu).




PA RAL 7035



Edelstahl  
Stainless Steel



Polyamid  
Polyamide



Edelstahl  
Stainless Steel

<b>Material</b>	Edelstahl (1.4305/1.4404)	<b>Material</b>	Stainless Steel (303/316L)
<b>Membran</b>	Acryl-CoPolymer	<b>Membrane</b>	Acryl-CoPolymer
<b>O-Ring</b>	Perbunan	<b>O-Ring</b>	Perbunan
<b>Einsatztemperatur</b>	-40°C bis +100°C	<b>Operating Temperature</b>	-40°C to +100°C
<b>Gewinde</b>	Metrisch nach EN 60423	<b>Thread</b>	Metric acc. to EN 60423
<b>Schutzart</b>	IP66	<b>Protection Class</b>	IP66
<b>ATEX-Kennzeichnung</b>	Ex II 2 G / Ex e IIC Gb Ex II 2 D / Ex tb IIIC Db	<b>ATEX Marking</b>	Ex II 2 G / Ex e IIC Gb Ex II 2 D / Ex tb IIIC Db
<b>Hinweis</b>	Zur Vermeidung von Kondenswasser in hoch abgedichten Gehäusen.	<b>Note</b>	To avoid water condensation in highly sealed enclosures.

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.


Zulassungen / Approvals

**ATEX**

IBExU10ATEX1169U

Artikel Article	Membrantyp Membrane Type	Luftdurchlass Air Flow $\Delta P = 70$ mbar l/h (mind.)	Gewinde Entry Thread		L (mm)	H (mm)	D (mm)	VPE PU
<b>Edelstahl 1.4305 / Stainless Steel 303</b>								
90700512	S	16	M 12x1.5	17	10.0	11.0	18.8	lose / loose
<b>Edelstahl 1.4404 / Stainless Steel 316L</b>								
90701512	S	16	M 12x1.5	17	10.0	11.0	18.8	lose / loose

Funktionsvideo unter [www.rst.eu](http://www.rst.eu). / Video offering detailed information under [www.rst.eu](http://www.rst.eu).



## Einsteck-DAE / Plug-In PBE

**Material Membran** Polyamid 6  
Polyacrylat

**Einsatztemperatur Schutzart** -30°C bis +100°C  
IP65

**Hinweis** Zur Vermeidung von Kondenswasser in hoch abgedichteten Gehäusen.  
Zur Verwendung in nicht genutzten Kabelverschraubungen.

**Material Membrane** Polyamide 6  
Polyacrylat

**Operating Temperature Protection Class** -30°C to +100°C  
IP65


**Note** To avoid water condensation in highly sealed enclosures.  
For use in unused cable glands.

Zulassungen / Approvals



Artikel Article	Membrantyp Membrane Type	Luftdurchlass Air Flow $\Delta P = 70 \text{ mbar}$ l/h (mind.)	H (mm)	D1 (mm)	D (mm)	VPE PU
<b>RAL9005</b>						
<b>13087511</b>	V120	50	25.0	14.0	12.0	lose / loose

Funktionsvideo unter [www.rst.eu](http://www.rst.eu). / Video offering detailed information under [www.rst.eu](http://www.rst.eu).





<b>Material</b>	Polyamid 6 Messing, vernickelt
<b>Dichteinsatz</b>	Chloropren
<b>Entlüftungsfiter</b>	PTFE
<b>Flachdichtung</b>	Perbunan - bei Polyamid
<b>O-Ring</b>	Perbunan - bei Messing, vernickelt
<b>Einsatztemperatur</b>	-20°C bis +100°C
<b>Gewinde</b>	Metrisch nach EN 60423 PG nach DIN 40430
<b>Schutzart</b>	IP66 / IP67
<b>Hinweis</b>	Zur Vermeidung von Kondenswasser in hoch abgedichten Gehäusen.

<b>Material</b>	Polyamide 6 Nickel Plated Brass
<b>Sealing</b>	Chloroprene
<b>Vent Element</b>	PTFE
<b>Flat Sealing Washer</b>	Perbunan - at Polyamide
<b>O-Ring</b>	Perbunan - at Nickel Plated Brass
<b>Operating Temperature</b>	-20°C to +100°C
<b>Thread</b>	Metric acc. to EN 60423 PG acc. to DIN 40430
<b>Protection Class</b>	IP66 / IP67
<b>Note</b>	To avoid water condensation in highly sealed enclosures.


Zulassungen / Approvals



Artikelgenaue Zuordnung siehe Seite 147 bis 162.  
Article-based allocation see page 147 to 162.

Artikel Article			Membrantyp Membrane Type	Luftdurchlass Air Flow ΔP= 70 mbar l/h (mind.)	Gewinde Entry Thread	Klemmbereich Clamping Range (mm)		1/2	L (mm)	H max. (mm)	VPE PU
RAL7035	RAL7001	RAL9005				≥	≤				
<b>Polyamid 6 / Polyamide 6</b>											
11087514	12087514	13087514	PTFE	25	M 12x1.5	4.0	7.0	19/19	8.0	25.5	100
11087516	12087516	13087516	PTFE	25	M 16x1.5	4.0	7.0	19/19	10.0	25.5	50
11087520	12087520	13087520	PTFE	40	M 20x1.5	6.0	11.0	24/24	10.0	30.0	50
11087409	12087409	13087409	PTFE	25	PG 9	4.0	7.0	19/19	8.0	25.5	50
11087411	12087411	13087411	PTFE	25	PG 11	4.0	7.0	22/19	8.0	25.0	50
11087413	12087413	13087413	PTFE	40	PG 13,5	6.0	11.0	24/24	9.0	30.0	50
<b>Messing, vernickelt / Nickel Plated Brass</b>											
60087514	-	-	PTFE	25	M 12x1.5	4.0	7.0	17/17	6.0	30.5	50
60087516	-	-	PTFE	25	M 16x1.5	4.0	7.0	17/17	5.0	27.0	50
60087517	-	-	PTFE	35	M 16x1.5	5.0	9.0	20/20	8.0	33.5	50
60087520	-	-	PTFE	50	M 20x1.5	6.0	11.0	22/22	8.0	29.5	50
60087407	-	-	PTFE	25	PG 7	4.0	7.0	17/17	8.0	30.5	50
60087409	-	-	PTFE	25	PG 9	4.0	7.0	17/17	6.0	27.0	50
60087411	-	-	PTFE	35	PG 11	5.0	9.0	20/20	8.0	33.5	50
60087413	-	-	PTFE	50	PG 13,5	6.0	11.0	22/22	6.5	29.5	50

Funktionsvideo unter [www.rst.eu](http://www.rst.eu). / Video offering detailed information under [www.rst.eu](http://www.rst.eu).

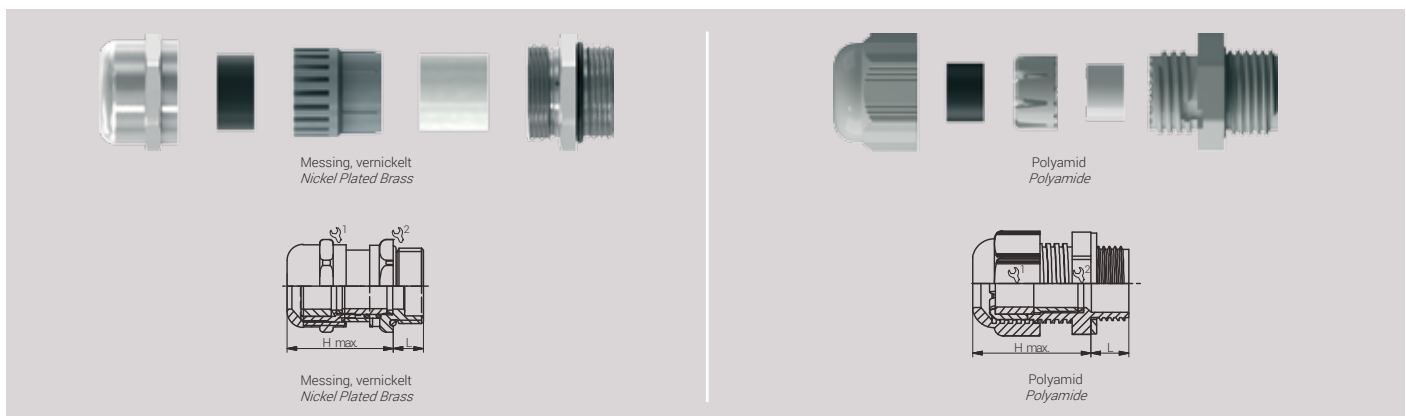



**Material** Polyamid 6  
**Flachdichtung** EPDM

**Einsatztemperatur** -20°C bis +100°C  
**Gewinde** Metrisch nach EN 60423  
**Schutzart** IP66

**Hinweis** Zur Entwässerung von Gehäusen mit niedrigeren Schutzarten (i.d.R. < IPX5). Lieferung inkl. spezieller Gegenmutter.


**Material** Polyamide 6  
**Flat Sealing Washer** EPDM



**Operating Temperature** -20°C to +100°C  
**Thread** Metric acc. to EN 60423  
**Protection Class** IP66

**Note** To drain enclosures with lower protection rating (usually < IPX5). Supplied incl. special locknut.

## Zulassungen / Approvals



Artikel Article			Luftdurchlass Air Flow $\Delta P = 70 \text{ mbar}$ l/h (mind.)	Wasserdurchlass Water Flow Rate $\Delta P = 70 \text{ mbar}$ l/h (mind.)	Gewinde Entry Thread	 1/2= Gegenmutter / Locknut	L (mm)	H (mm)	D (mm)	VPE PU
RAL7035	RAL7001	RAL9005								
11088512DP	12088512DP	13088512DP	252	1.8 ± 0.3	M 12x1.5	17/18	12.0	17.5	19.0	lose / loose



<b>Material</b>	Messing, vernickelt; Messing, blank; Edelstahl 1.4404; Aluminium; Polyamid
<b>O-Ring</b>	Nitril (weitere auf Anfrage)
<b>Einsatztemperatur</b>	-30°C bis +85°C - bei Messing, vernickelt (andere siehe Produktdokumentation)
<b>Gewinde</b>	Metrisch nach EN 60423 NPT nach ANSI B1.20.1
<b>Schutzart</b>	IP66
<b>ATEX-Kennzeichnung</b>	Ex II 2 GD / Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db Ex I M2 / Ex e I/II Mb GB / Ex tb IIIC Db
<b>Hinweis</b>	Lieferung inkl. spezieller Gegenmutter.

<b>Material</b>	Nickel Plated Brass; Natural Brass; Stainless Steel 316L; Aluminium; Polyamide
<b>O-Ring</b>	Nitrile (Further on Request)
<b>Operating Temperature</b>	-30°C to +85°C - at Nickel Plated Brass (others see product documentation)
<b>Thread</b>	Metric acc. to EN 60423 NPT acc. to ANSI B1.20.1
<b>Protection Class</b>	IP66
<b>ATEX Marking</b>	Ex II 2 GD / Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db Ex I M2 / Ex e I/II Mb GB / Ex tb IIIC Db
<b>Note</b>	Supplied incl. special locknut.

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

Zulassungen / Approvals

ATEX




EAC



SIRA99ATEX3050X IECExSIR08.0024X TC.RU.C-GB.Г506.B.00106 185887

Artikel-Nr. RST Article Code RST	Hersteller-Nr. Manufacturer Code	Hersteller Manufacturer	Gewinde Entry Thread			L (mm)	H (mm)	VPE PU		
			AG	(mm)	(mm)					
<b>Messing, vernickelt / Nickel Plated Brass</b>										
75000521	DPE1104S3	<b>REDAPT</b>	M 20x1.5	28.6	28.0	15.0	13.0	lose / loose		
75000526	DPE1105S3		M 25x1.5	34.9	33.0	15.0	13.0	lose / loose		
75000013	DPE1129S3		NPT 1/2"	28.6	28.0	15.0	13.0	lose / loose		
75000035	DPE1130S3		NPT 3/4"	34.9	33.0	15.0	13.0	lose / loose		
<b>Messing / Brass</b>										
77000521	DPE1004S3		M 20x1.5	28.6	28.0	15.0	13.0	lose / loose		
77000526	DPE1005S3		M 25x1.5	34.9	33.0	15.0	13.0	lose / loose		
77000013	DPE1029S3		NPT 1/2"	28.6	28.0	15.0	13.0	lose / loose		
77000035	DPE1030S3		NPT 3/4"	34.9	33.0	15.0	13.0	lose / loose		
<b>Edelstahl 1.4404 / Stainless Steel 316L</b>										
76000521	DPE3004S3		M 20x1.5	28.6	28.0	15.0	13.0	lose / loose		
76000526	DPE3005S3		M 25x1.5	34.9	33.0	15.0	13.0	lose / loose		
76000013	DPE3029S3	NPT 1/2"	28.6	28.0	15.0	13.0	lose / loose			
76000035	DPE3030S3	NPT 3/4"	34.9	33.0	15.0	13.0	lose / loose			
<b>Aluminium / Aluminium</b>										
74000521	DPE5004S3	M 20x1.5	28.6	28.0	15.0	13.0	lose / loose			
74000526	DPE5005S3	M 25x1.5	34.9	33.0	15.0	13.0	lose / loose			
74000013	DPE5029S3	NPT 1/2"	28.6	28.0	15.0	13.0	lose / loose			
74000035	DPE5030S3	NPT 3/4"	34.9	33.0	15.0	13.0	lose / loose			
<b>Polyamid / Polyamide</b>										
73000521	DPE4004S3	M 20x1.5	28.4	28.0	15.0	17.0	lose / loose			
73000526	DPE4005S3	M 25x1.5	34.7	33.0	15.0	17.0	lose / loose			
73000013	DPE4029S3	NPT 1/2"	28.4	28.0	15.0	17.0	lose / loose			
73000035	DPE4030S3	NPT 3/4"	34.7	33.0	15.0	17.0	lose / loose			

Weitere Produkte des Herstellers auf Anfrage. / Further products of the manufacturer on request.



Polyamid  
Polyamide



Metall  
Metal

# ISO/NPT Entlüftungs- und Entwässerungsstutzen Ex e/d / Breather-Drainer Ex e/d

<b>Material</b>	Messing, vernickelt; Messing, blank; Edelstahl 1.4404
<b>O-Ring</b>	Silikon (weitere auf Anfrage)
<b>Einsatztemperatur</b>	-30°C bis +150°C
<b>Gewinde</b>	Metrisch nach EN 60423 NPT nach ANSI B1.20.1
<b>Schutzart</b>	IP66
<b>ATEX-Kennzeichnung</b>	Ex II 2 GD / Ex d IIC Gb / Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db Ex I M2 / Ex d I Mb GB / Ex e I Mb
<b>Hinweis</b>	Lieferung inkl. spezieller Gegenmutter.

<b>Material</b>	Nickel Plated Brass; Natural Brass; Stainless Steel 316L
<b>O-Ring</b>	Silicone (Further on Request)
<b>Operating Temperature</b>	-30°C to +150°C
<b>Thread</b>	Metric acc. to EN 60423 NPT acc. to ANSI B1.20.1
<b>Protection Class</b>	IP66
<b>ATEX Marking</b>	Ex II 2 GD / Ex d IIC Gb / Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db Ex I M2 / Ex d I Mb GB / Ex e I Mb
<b>Note</b>	Supplied incl. special locknut.

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.


For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

Zulassungen / Approvals

**ATEX**



SIRA08ATEX1240X IECExSIR08.0096X

Artikel-Nr. RST Article Code RST	Hersteller-Nr. Manufacturer Code	Hersteller Manufacturer	Gewinde Entry Thread	 (mm)	L (mm)	H (mm)	VPE PU	
<b>Messing, vernickelt / Nickel Plated Brass</b>								
75001521SI	BDU1104D1	<b>REDAPT</b>	M 20x1.5	27.00	16.0	15.0	lose / loose	
75001526SI	BDU1105D1		M 25x1.5	31.75	16.0	15.0	lose / loose	
75001013	BDU1129D0		NPT 1/2"	27.00	20.0	15.0	lose / loose	
75001035	BDU1130D0		NPT 3/4"	31.75	20.0	15.0	lose / loose	
<b>Messing / Brass</b>								
77001521SI	BDU1004D1		M 20x1.5	27.00	16.0	15.0	lose / loose	
77001526SI	BDU1005D1		M 25x1.5	31.75	16.0	15.0	lose / loose	
77001013	BDU1029D0		NPT 1/2"	27.00	20.0	15.0	lose / loose	
77001035	BDU1030D0		NPT 3/4"	31.75	20.0	15.0	lose / loose	
<b>Edelstahl 1.4404 / Stainless Steel 316L</b>								
76001521SI	BDU3004D1	M 20x1.5	27.00	16.0	15.0	lose / loose		
76001526SI	BDU3005D1	M 25x1.5	31.75	16.0	15.0	lose / loose		
76001013	BDU3029D0	NPT 1/2"	27.00	20.0	15.0	lose / loose		
76001035	BDU3030D0	NPT 3/4"	31.75	20.0	15.0	lose / loose		

Weitere Produkte des Herstellers auf Anfrage. / Further products of the manufacturer on request.

