

Codici / Codes

CTL STEADY*

Luce fissa con lampada a filamento
Steady light with incandescent bulb
Feu fixe, ampoule à incandescence

600	12/240V ACDC	-	33832	33833	33834	33835
900	12/240V ACDC	33841	33842	33843	33844	33845

* Fornito senza lampada / Supplied without bulb / Fourni sans ampoule

CTL STEADY/FLASHING*

Luce fissa/lampeggiante con lampada a filamento
Steady/flashing light with incandescent bulb
Feu fixe/clignotant avec ampoule à incandescence

600	12/48V DC	-	33522	33523	33524	33525
	24/240V AC	-	33532	33533	33534	33535
900	12/48V DC	33561	33562	33563	33564	33565
	24/240V AC	33571	33572	33573	33574	33575

* Fornito senza lampada / Supplied without bulb / Fourni sans ampoule

CTL STEADY/FLASHING ACOUSTIC*

Luce fissa/lampeggiante con lampada a filamento + Acustica
Steady/flashing light with incandescent bulb + Acoustics
Feu fixe/clignotant avec ampoule à incandescence + Acoustique

600	12V ACDC	-	33652	33653	33654	33655
	24V ACDC	-	33662	33663	33664	33665
	240V AC	-	33702	33703	33704	33705
900	12V ACDC	33711	33712	33713	33714	33715
	24V ACDC	33721	33722	33723	33724	33725
	240V AC	33761	33762	33763	33764	33765

* Fornito con lampada / Supplied with bulb / Fourni avec ampoule

CTL LED

Luce fissa/lampeggiante a LED
LED steady/flashing light
Feu fixe/clignotant à LED

600	12/24V ACDC	-	38662	38663	38664	38665
	90/240V AC	-	38672	38673	38674	38675
900	12/24V ACDC	38701	38702	38703	38704	38705
	90/240V AC	38711	38712	38713	38714	38715
1200	12/24V ACDC	38741	38742	38743	38744	38745
	90/240V AC	38751	38752	38753	38754	38755

CTL LED ACOUSTIC

Luce fissa/lampeggiante a LED + Acustica
LED steady/flashing light + Acoustics
Feu fixe/clignotant à LED + Acoustique

600	12/24V ACDC	-	38682	38683	38684	38685
	90/240V AC	-	38692	38693	38694	38695
900	12/24V ACDC	38721	38722	38723	38724	38725
	90/240V AC	38731	38732	38733	38734	38735
1200	12/24V ACDC	38761	38762	38763	38764	38765
	90/240V AC	38771	38772	38773	38774	38775

CTL X*

Luce allo Xenon
Flashing light with Xenon discharge tube
Feu au Xénon

900	12/24V ACDC	64442	64443	64444	64445	64446
	240V AC	64454	64455	64456	64457	64458
1200	12/24V ACDC	64524	64525	64526	64527	64528
	110V AC	64530	64531	64532	64533	64534
	240V AC	64536	64537	64538	64539	64540

* Fornito con lampada / Supplied with bulb / Fourni avec ampoule

CTL X ACOUSTIC*

Luce allo Xenon + Acustica
Flashing light with Xenon discharge tube + Acoustics
Feu au Xénon + Acoustique

900	12/24V ACDC	27566	27567	27568	27569	27570
	240V AC	27139	27140	27141	27142	27143
1200	12/24V ACDC	-	27481	27482	27483	27484
	240V AC	27492	27493	27494	27495	27496

* Fornito con lampada / Supplied with bulb / Fourni avec ampoule


RICAMBI CUPOLE / SPARE DOMES / DOMES DE RECHANGE

600	-	71191	71192	71193	71194
900	71196	71197	71198	71199	71200
1200	71090	71091	71092	71093	71094

OVOLUX RGB



OVOLUX RGB

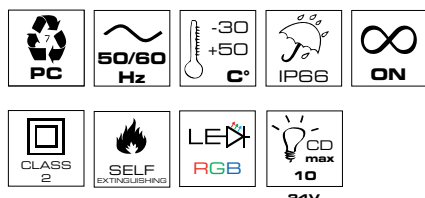

OVOLUX RGB

V ACDC	12 ÷ 24	-
V AC	-	90 ÷ 240
mA	220	40

Codici / Codes

OVOLUX RGB

12/24V ACDC	30107
90/240V AC	30108

RICAMBI CUPOLE / SPARE DOMES / DOMES DE RECHANGE



31302

Dispositivo luminoso multicolore a luce fissa, **OVOLUX RGB** è dotato di circuito elettronico con LED **RGB**, che permette di realizzare 7 colori diversi (bianco, ambra, rosso, giallo, verde, magenta, blu) risultando idoneo per le più diverse applicazioni.

Tensione operativa

12/24V ACDC, 90/240V AC +/-10%


Caratteristiche meccaniche

Base e cupola in opalino realizzate in polycarbonato. Fissaggio tramite anello di chiusura.

Caratteristiche luminose

Luce fissa. 4 LED **RGB** gestiti da circuito elettronico progettato per realizzare i seguenti colori: bianco, ambra, rosso, giallo, verde, magenta, blu.

Certificazioni / Certifications

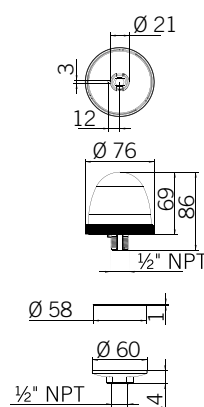

OVOLUX RGB



Steady light multicolor device equipped with electronic circuit with **RGB** LED, **OVOLUX RGB** allows different colors (white, amber, red, yellow, green, magenta, blue) in one beacon, making this device the perfect choice for most applications.

Voltages

12/24V ACDC, 90/240V AC +/-10%

Mechanical features

Polycarbonate dome (opaline) and base. Installation through locking ring.

Optical features

Steady light. 4 **RGB** multicolor LED controlled by an electronic circuit allowing different colors: white, amber, red, yellow, green, magenta, blue.



Feu fixe multicolore pour signalisation machine, **OVOLUX RGB** est équipé d'un circuit électronique avec LED **RGB**, qui permet de piloter 7 couleurs (blanc, orange, rouge, jaune, vert, magenta, bleu) dans un seul feu, ce qui le destine aux applications les plus diverses.

Tension d'utilisation

12/24V ACDC, 90/240V AC +/-10%

Caractéristiques mécaniques

Base et dôme opalin en polycarbonate. Fixation par bague de serrage.

Caractéristiques optiques





Lumière fixe. 4 LED **RGB** gérées par un circuit électronique pour réaliser les couleurs suivantes : blanc, orange, rouge, jaune, vert, magenta, bleu.

OVOLUX



OVOLUX R

OVOLUX M
(con pressacavo M16)
(with M16 cable gland)
(avec presse-étoupe M16)



OVOLUX STEADY

V ACDC	12 ÷ 24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 240				
mA (5W)	430	210	100	35	22
mA (10W)	830	420	210	90	42

OVOLUX FLASHING

V DC	12 ÷ 24 ÷ 48	-	-		
V AC	-	24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 240			
mA (5W)	430	210	100	35	22
mA (10W)	830	420	210	90	42

OVOLUX LED

V ACDC	12 ÷ 24	-			
V AC	-	90 ÷ 240			
mA	180	40			

OVOLUX X

V ACDC	24	-	-		
V AC	-	110	240		
mA	360	50	65		

Dispositivo luminoso disponibile in versione:
STEADY e **FLASHING** con lampada a incandescenza
LED con tecnologia a LED SMD
X a flash con lampada a scarica di Xenon

L'avvisatore è dotato di base per installazione retroquadro (versioni R) o con pressacavo M16 (versioni M).

Tensione operativa

OVOLUX STEADY: 12/240V ACDC +/-10% (fornito senza lampada)

OVOLUX FLASHING: 12/48V DC, 24/240V AC +/-10% (fornito senza lampada)

OVOLUX LED: 12/24V ACDC, 90/240V AC +/-10%

OVOLUX X: 24V ACDC, 110V AC, 240V AC +/-10% (fornito con lampada)

Caratteristiche meccaniche

Cupola e base in policarbonato. Fissaggio tramite anello di chiusura (versioni R), tramite viteria standard non fornita (versioni M).


Caratteristiche luminose

OVOLUX STEADY (luce fissa), **OVOLUX FLASHING** (luce lampeggiante) con lampada a incandescenza Ba15d da 5W o 10W



OVOLUX LED con tecnologia LED SMD, è possibile realizzare 4 diverse funzioni luminose tramite dip-switch (luce fissa, singolo lampeggio, doppio lampeggio, triplo lampeggio)

OVOLUX X con lampada Xenon, doppio flash 2F da 2J

Certificazioni / Certifications



OVOLUX R
STEADY
FLASHING
LED

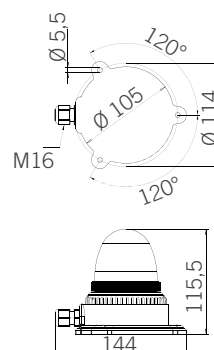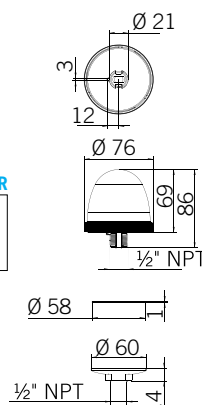

Luminous device available in different versions:
STEADY and **FLASHING** with incandescent lamp
LED with SMD LED technology
X flashing light with Xenon discharge tube.

Available with flush mounting base (R versions) or with M16 cable gland (M versions).

Voltagges

OVOLUX STEADY: 12/240V ACDC +/-10% (supplied without bulb)

OVOLUX FLASHING: 12/48V DC, 24/240V AC +/-10% (supplied without bulb)

OVOLUX LED: 12/24V ACDC, 90/240V AC +/-10%

OVOLUX X: 24V ACDC, 110V AC, 240V AC +/-10% (supplied with bulb)

Mechanical features

Polycarbonate dome and base. Mounting through the provided locking ring (R versions). Screw mounting (screws not included) for M versions.

Optical features

OVOLUX STEADY (steady light), **OVOLUX FLASHING** (flashing light) with incandescent lamp Ba15d 5W or 10W

OVOLUX LED with SMD LED technology, it is possible to select via dip-switch 4 light effects (steady light, single flash, double flash, triple-flash)

OVOLUX X with 2J Xenon discharge tube, double flash 2F



Feu de signalisation disponible en version :
STEADY et **FLASHING** avec ampoule à incandescence
LED avec technologie à LED SMD
X à éclats, avec tube à décharge au Xénon.

Le dispositif est disponible pour installation à encastrer (versions R) ou avec presse-étoupe M16 (versions M).

Tension d'utilisation

OVOLUX STEADY: 12/240V ACDC +/-10% (fourni sans ampoule)

OVOLUX FLASHING: 12/48V DC, 24/240V AC +/-10% (fourni sans ampoule)

OVOLUX LED: 12/24V ACDC, 90/240V AC +/-10%

OVOLUX X: 24V ACDC, 110V AC, 240V AC +/-10% (fourni avec ampoule)

Caractéristiques mécaniques

Base et dôme en polycarbonate. Fixation par bague de serrage (versions R), ou par vis standards non fournies (versions M).

Caractéristiques optiques

OVOLUX STEADY (feu fixe), **OVOLUX FLASHING** (feu clignotant) avec ampoule à incandescence Ba15d 5W ou 10W

OVOLUX LED avec technologie à LED SMD, on peut sélectionner par dip-switch 4 différents effets lumineux (lumière fixe, simple, double ou triple éclat)

OVOLUX X avec tube à décharge au Xénon, double éclat 2F 2J

Codici / Codes

OVOLUX STEADY*

Luce fissa con lampada a filamento
Steady light with incandescent bulb
Feu fixe, ampoule à incandescence

								
ASES	R	12/240V ACDC	30011	30012	30013	30014	30015	30016
	M	12/240V ACDC	30031	30032	30033	30034	30035	30036

* Fornito senza lampada / Supplied without bulb / Fourni sans ampoule

OVOLUX FLASHING*

Luce lampeggiante con lampada a filamento
Flashing light with incandescent bulb
Feu clignotant avec ampoule à incandescence

								
BASES	R	12/48V DC	30051	30052	30053	30054	30055	30056
		24/240V AC	30091	30092	30093	30094	30095	30096
	M	12/48V DC	30071	30072	30073	30074	30075	30076
		24/240V AC	30111	30112	30113	30114	30115	30116

* Fornito senza lampada / Supplied without bulb / Fourni sans ampoule

OVOLUX LED

Luce multifunzione a LED
LED multifunctional light
Feu multifonction à LED

								
BASES	R	12/24V ACDC	38781	38782	38783	38784	38785	38786
		90/240V AC	38791	38792	38793	38794	38795	38796
	M	12/24V ACDC	38801	38802	38803	38804	38805	38806
		90/240V AC	38811	38812	38813	38814	38815	38816

OVOLUX X*

Luce allo Xenon
Flashing light with Xenon discharge tube
Feu au Xénon

								
BASES	R	24V ACDC	30131	30132	30133	30134	30135	30136
		110V AC	30171	30172	30173	30174	30175	30176
		240V AC	30211	30212	30213	30214	30215	30216
	M	24V ACDC	30151	30152	30153	30154	30155	30156
		110V AC	30191	30192	30193	30194	30195	30196
		240V AC	30231	30232	30233	30234	30235	30236

* Fornito con lampada / Supplied with bulb / Fourni avec ampoule

RICAMBI CUPOLE / SPARE DOMES / DOMES DE RECHANGE

						
	71115	71116	71117	71098	71099	71100

ACCESSORI / ACCESSORIES / ACCESSOIRES

	
OVOLUX MOUNTING ADAPTER	27697
WALL MOUNT	27762
DOUBLE WALL MOUNT	27763
EXTENDED FOOT L10	27764

ACCESSORI ACCESSORIES ACCESSOIRES



OVOLUX MOUNTING ADAPTER


OVOLUX MOUNTING ADAPTER

ADATTATORE (necessario per utilizzare gli accessori)
ADAPTER (to mount the accessories)
ADAPTATEUR (nécessaire pour utiliser les accessoires)

Codici / Codes

OVOLUX MOUNTING ADAPTER

27697



EXTENDED FOOT L10


EXTENDED FOOT L10

Base piana per montaggio superficiale con estensione di 10 cm
Flat base for surface mount with 10 cm extension
Base pour montage à plat (position soulevée de 10 cm)

Codici / Codes

EXTENDED FOOT L10

27764



WALL MOUNT


WALL MOUNT

Base parete per montaggio laterale
Wall base for side mount
Support fixation en applique (à filetage simple)

Codici / Codes

WALL MOUNT

27762

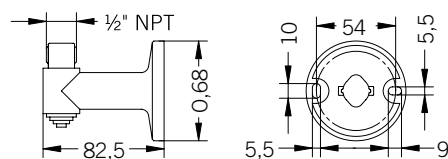

DOUBLE WALL MOUNT

DOUBLE WALL MOUNT

Base parete per montaggio laterale di 2 dispositivi
Wall base for side mount of 2 devices
Support fixation en applique (à double filetage) pour 2 dispositifs

Codici / Codes

DOUBLE WALL MOUNT

27763

