



SIRENA

#more**than**bright**ideas**

Colonne modulari a LED

LED modular stacklights

Colonnes modulaires à LED

EOS



EOS




EOS WM LT + 3LM



EOS WM LT + 2LM

Connettività
Smart factory 4.0
Networking capabilities
Smart factory 4.0
Fonctionnalités réseau
Smart factory 4.0

Modulo / Module / Élément



Versioni pre-assemblate | Pre-assembled versions | Versions pré-assemblées

EOS WM LT + 3LM

V DC	24
mA	80*

EOS WM LT + 2LM

V DC	24
mA	80*

*per modulo | each module | chaque élément

Codici / Codes

EOS WM LT + 3LM

24V DC

36900

EOS WM LT + 2LM

24V DC

36901



LED modular stacklights available in pre-assembled versions - 2 or 3 modules, made up of:

Wiring base of the stacklight

Integrated LED steady light modules **LM**. Other luminous effects via PLC.

EOS offers virtually zero maintenance thanks to the built-in LED technology that guarantees up to 100.000* hours of product life.

* At normal conditions, without vibrations and heavy temperature changes

Voltages

24V DC

Mechanical features

Self-extinguishing PC body with high impact resistance, suitable for outdoor use thanks to the IP66 protection grade, guaranteed by an EPDM O-ring gasket on each module.

Optical features

Clear lens with colored light source. The vertically lined refractor allows a perfect light distribution over 360°. Steady light. Other luminous effects via PLC.



Colonnes modulaires à LED en versions pré-assemblées - 2 ou 3 éléments, composées par:

Base de câblage de la colonne

Éléments lumineux **LM** à LED intégrée à lumière fixe. Plusieurs effets lumineux par PLC.

EOS offre un entretien quasi-nul grâce à la technologie intégrée du LED qui garantit jusqu'à 100.000* heures de vie au produit.

* Dans des conditions normales, sans vibrations et sans variations importantes de température

Tension d'utilisation

24V DC

Caractéristiques mécaniques

PC autoextinguible, haute résistance aux chocs, adapté pour une utilisation à l'extérieur grâce au degré de protection IP66, garanti par un joint O-ring en EPDM sur chaque élément.

Caractéristiques optiques

Lentille incolore transparente avec source lumineuse colorée. Le réflecteur strié en verticale permet une répartition parfaite de la lumière sur 360°. Lumière fixe. Plusieurs effets lumineux par PLC.

Tensione operativa

24V DC

Caratteristiche meccaniche

Polycarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66, garantito da una guarnizione O-ring in EPDM presente su ogni modulo.


Caratteristiche luminose

Lente neutra con fonte luminosa a LED colorata. Rifrattore con rigatura verticale per una perfetta distribuzione della luce a 360°. Effetto luminoso: luce fissa. Possibilità di effettuare ulteriori effetti luminosi tramite PLC.


Certificazioni / Certifications



PENDING

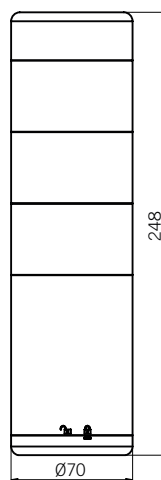

EOS WM LT + 3LM

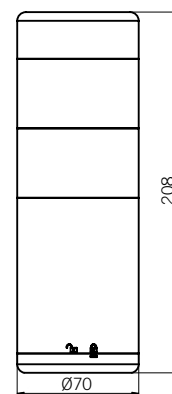

EOS WM LT + 2LM

